



**FIXE
TOP**



Cabezal adaptable a excavadoras entre 12 - 25 Ton.

Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm con el enganche atornillado en la parte superior, sobre lagueros, que refuerzan el chasis, dándole la posibilidad de varias posiciones de uso.


Apta para desbroces forestales, cauces de ríos, canales, con matorrales hasta 12 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor Polser + de 550 mm.
- Martillos escamoteables giro 360° o diente fijo de metal duro.
- Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- Rodamientos de rodillos oscilantes de alta velocidad.
- Motor hidráulico de pistones.
- Doble protección de cadenas antiproyección.
- Patines.
- Cártter de correas compacto.
- Válvula de recirculación en motor.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Motor hidráulico de pistones

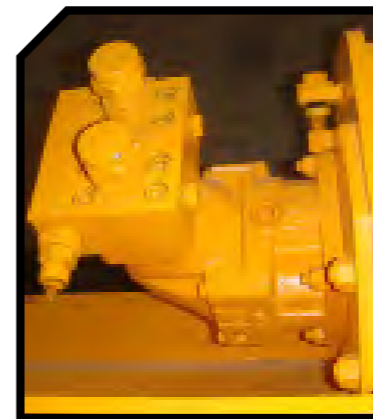

Martillos escamoteables giro 360°



Carter de correas compacto



MODELO	mm	POTENCIA		9	24	14	KG	N.º CORREAS TIPO	Diagrama de dimensiones						
		min. req.	max. aut.						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1000	1000	160 l/min	400 bar	9	24	14	900	4 XPC	1280	50"	1150	45"	803	32"	2000
T-1250	1250	160 l/min	400 bar	9	30	16	1024	4 XPC	1530	60"	1150	45"	810	32"	2000
T-1500	1500	160 l/min	400 bar	12	36	20	1172	4 XPC	1780	70"	1150	45"	810	32"	2000
T-1600	1600	160 l/min	400 bar	12	38	22	1229	4 XPC	1880	74"	1150	45"	810	32"	2000
T-1800	1800	160 l/min	400 bar	16	42	24	1325	4 XPC	2080	82"	1150	45"	810	32"	2000
T-2000	2000	160 l/min	400 bar	16	48	26	1428	4 XPC	2280	90"	1150	45"	810	32"	2000

OPCIONES



• Enganche

• Ripper

