



Trituradora forestal adaptable a todo tipo de tractores entre 80 - 140 CV. Apta para el triturado de montes y parcelas, clareos, cordones de poda, limpieza de líneas, apertura de pasos, monte en pie... generando aportación de materia orgánica al suelo. De concepción forestal, con giro de martillos 360°, con diseño de martillo trapezoidal, posee grupo retrasado, para la disminución de la angulación de los nudos en la transmisión. equipada con tercer punto hidráulico incorpora rotor POLSER+ de 550 mm de diámetro. Enganches: fijo y desplazable.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER + de 550 mm de diámetro.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- Martillos escamoteables.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Patines.
- Contramartillos en acero.
- Tercer punto hidráulico.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Abatidor (opcional)
Tercer punto hidráulico
Martillos escamoteables
Puerta trasera hidráulica (opcional)

Sistema FIXE TOP



MODELO	mm	KW-HP	12	36	18	1040	N.º CORREAS TIPO	N.º						
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	60 - 82 96 - 130	12	36	18	1040	3 XPC	1680	66"	1340	53"	1010	40"	1000
T-1600	1600	65 - 88 96 - 130	12	38	20	1160	3 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	1000
T-1800	1800	74 - 100 96 - 130	16	43	22	1253	3 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2000	2000	81 - 110 96 - 130	16	48	24	1325	4 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2300	2300	90 - 110 100 - 140	20	56	28	1510	4 XPC	2580	102"	1340	53"	1010	40"	1000


OPCIONES



- Desplazable hidráulico



- Rueda libre en la manga

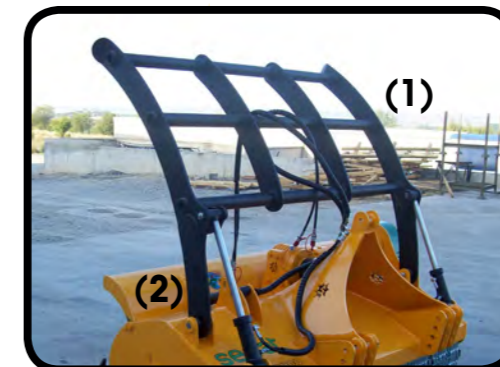

- Abatidor (1)
- Puerta trasera hidráulica (2)



- Rueda libre en la transmisión

